




Umschlag

offen 113 x 140 mm,
Endformat 55 x 140 mm,
4-seitig + 3 mm Rücken

Umschlag INNENANSICHT

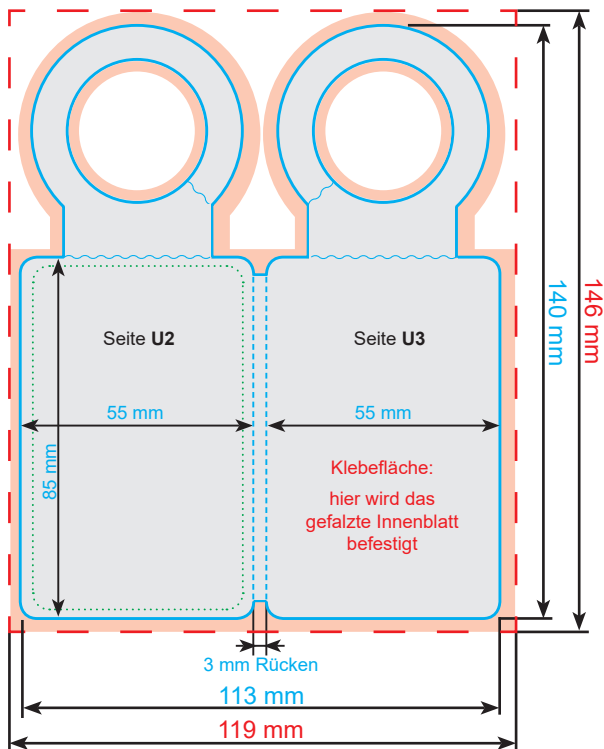

Umschlag AUSSENANSICHT

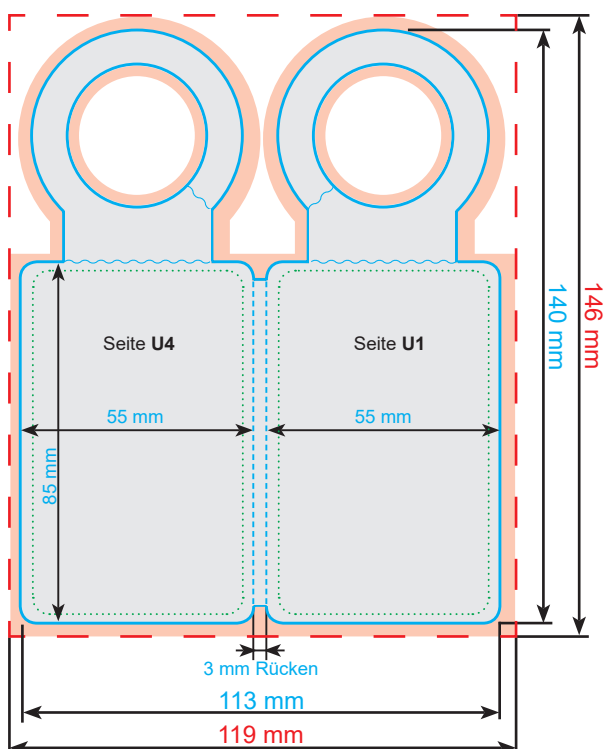

--- Datenformat

— Endformat

--- Falz-Markierung
an dieser Linie wird
gefalzt (gefaltet)

~~~~~ Perforation  
an dieser Linie wird  
perforiert

..... Sicherheitsabstand  
Hier muss ein Abstand  
von 2 mm zwischen  
Layout und Endformat  
eingehalten werden.

— Beschnitt  
Hier bitte 3 mm  
Beschnitt anlegen.  
Der Beschnitt entfällt  
beim Zuschnitt des  
Umschlages.

□ Klebefläche  
Befestigung des Innen-  
blatts im Umschlag.  
Hier bitte keine Bilder,  
Texte und andere wichti-  
ge Elemente setzen.


Bitte Informationen auf der letzten  
Seite dieser PDF beachten.

Alle Abbildungen sind nicht  
maßstabsgetreu.



### Innenteil | Faltblatt

offen 236 x 230 mm,  
gefalzt auf 48 x 78 mm,  
5 x 3 Felder, 30-seitig

### Innenteil | Faltblatt VORDERSEITE

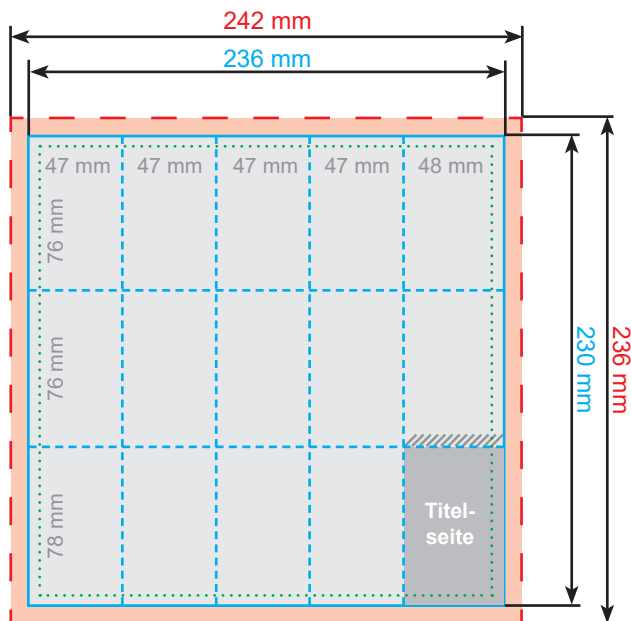

### Innenteil | Faltblatt RÜCKSEITE

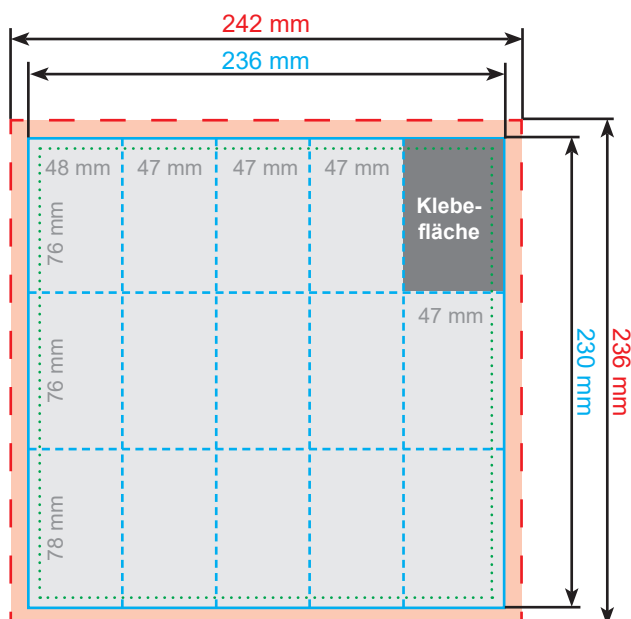

--- Datenformat

— Endformat

- - - Falz-Markierung  
an dieser Linie wird gefalzt (gefaltet)

... Sicherheitsabstand  
Hier muss ein Abstand von **2 mm** zwischen Layout und Endformat eingehalten werden.

— Beschnitt  
Hier bitte **3 mm** Beschnitt anlegen. Der Beschnitt entfällt beim Zuschnitt des Innenblattes.

//// Falzrücken  
Wir empfehlen, eventuelle Farbflächen auf der Titelseite in den Falzrücken mit ca. **2 mm** nach oben überlaufen zu lassen.

**Titel-seite**  
Dieses Feld ist beim Öffnen des Mini-Folders als Erstes zu sehen und könnte z.B. als Titelseite genutzt werden.

**Klebe-fläche**  
Dieses Feld ist die Klebefläche. Diese Fläche muss farblich nicht ausgespart werden.

Bitte Informationen auf der letzten Seite dieser PDF beachten.

Alle Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

# Mini-FOLDER

## Wichtige Informationen


### Umschlag

- Der Umschlag wird auf der U3 (rechte Seite) mit dem Innenblatt verbunden. Die U3 ist deshalb als Klebefläche zu berücksichtigen. Das Anlegen einer ausgesparten Fläche ist nicht erforderlich, es kann im Farbton der U2 weitergearbeitet werden.
- **WICHTIG!** Legen Sie keinen Text in den Rücken.

### Innenblatt

- Wenn Sie Ihr Layout gemäß den Spalten anlegen möchten, dann platzieren Sie bitte den Inhalt ca. 2,5 mm vom Falz entfernt.
- Das Innenblatt wird in den Umschlag eingeklebt. Bitte berücksichtigen Sie die Klebefläche auf der Innenblattrückseite (oben rechts). Diese Fläche muss farblich nicht ausgespart werden und sollte aus optischen Gründen im Farbton der Rückseite gestaltet werden.
- Der Umschlag überragt das Klebefeld des Innenblattes auf allen Seiten um ca. 3 mm. Dies sollten Sie bei der Gestaltung der angrenzenden 3 Felder unbedingt berücksichtigen (siehe Abbildung).

Abbildung mit Umschlag

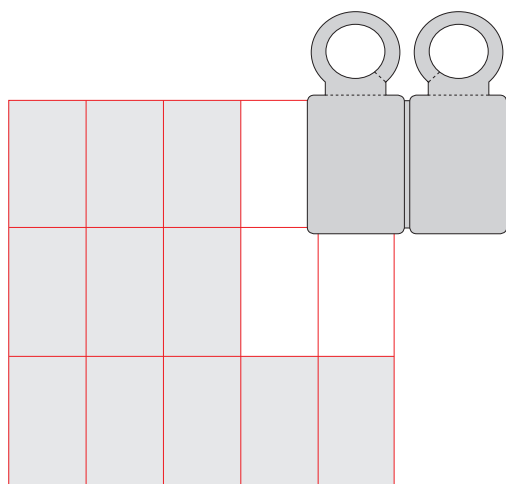

Beim Umschlag und beim Innenblatt ist eine Beschnittzugabe von 3 mm erforderlich.

### Freigabe-PDF

In der Regel lässt sich die Vorder- und Rückseite des Innenblattes aufgrund der angelegten Klebefläche zweifelsfrei erkennen. Dennoch kann es zu Irritationen kommen. Daher bekommen Sie vor dem Druck je ein Freigabe-PDF inkl. Falzraster (Innenblatt) und Stanzkontur (Umschlag), in denen wir die Klebefläche und Titelseite kennzeichnen.

Weitere Informationen zum Anlegen Ihrer Druckdaten finden Sie in unserem Shop unter „Allgemeine Druckdaten“.